


BrightLink 475Wi Interactive WXGA 3LCD Projector with Mount

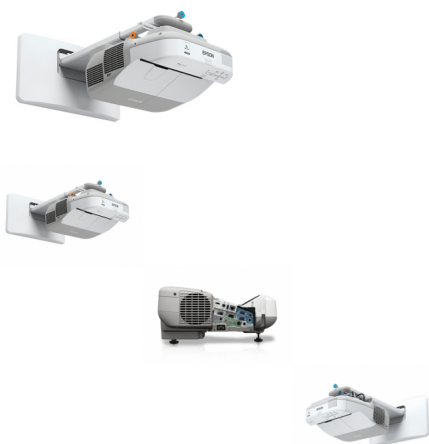

Hacer casi cualquier pared - o incluso de mesa - interactivo con el elegante y poderoso proyector BrightLink 475Wi. Este alto rendimiento, preparada para la red proyector y bolígrafos interactivos integrar la funcionalidad interactiva en una máquina sin las limitaciones o los gastos de una pizarra interactiva. Anotar desde cualquier fuente - directamente en las imágenes proyectadas se envían por la red o en el contenido de DVD / Blu-ray @ jugadores y cámaras de documentos - sin el uso de una computadora. Además, con el apoyo pluma dual, dos usuarios pueden escribir al mismo tiempo, lo que hace que sea más fácil que nunca para participar activamente a los estudiantes en el currículo.

Calificación Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta del producto](#)

Descripción

Especificaciones

Sistema de proyección

EPSON 3LCD, 3-chip de tecnología

Método de proyección

Frontal / Posterior / montaje en pared / tabla

Método de conducción

Poly-silicon TFT de matriz activa

Número de píxeles

1.024.000 puntos (1280 x 800) x 3

Brillo Color (Color de salida de luz)

2600 lumens 1

Brillo Blanco (emisión de luz blanca)

2600 lumens 1

Brillo Color Interactive (Color de salida de luz)

2600 lumens 1

Interactivo Brillo Blanco (emisión de luz blanca)

2600 lumens 1

Relación de aspecto

16:10

Resolución nativa

1280 x 800 (WXGA)

Tipo de Lámpara

190 W UHE

Duración de la lámpara

Modo ECO: Hasta 4000 horas 2

Modo normal: Hasta 3000 horas 2

Tamaño (distancia proyectada)

4:3: 53 "- 88"

16:9: 59 "- 97"

16:10: 60 "- 100"

Corrección trapezoidal

Manual

Vertical: ± 5 grados

Horizontal: ± 5 grados

USB Plug n 'Play

Mac © 10.5 o posterior

Escuchar USB Plug 'n para Windows © 2000 o posterior

Coefficiente de contraste de hasta 3000:1

Reproducción de color

16,77 millones de colores

Interactividad

Tecnología Interactiva

Infrarrojo, 940 nm

Interactivo Superficie

60 "hasta 100" diagonal (16:10, WXGA)

Modos interactivo

Computer interactividad / entrada

Modos interactivo y pizarra, Dual usuario

Sin computadora entrada

Usuario de anotación, Soltero

Método de calibración

Automático o Manual

Interactivo Conectividad

USB cable requerido

Requisitos de software interactivo

Conductor Easy Interactive:

- Windows © y Linux: No necesita driver
- Macintosh: Mac OS © X 10.3.9, 10.4.x, 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x (incluido en la caja también está disponible para su descarga en la página de soporte ilimitado Epson.com.

Easy Interactive Tools

- Microsoft Windows XP SP2, Windows XP SP3 (Home Edition / Professional), Windows Vista © 3, Windows Vista SP1 3, Windows Vista SP2 3 (todas las ediciones excepto Starter), Windows 7 4, Windows 7 SP1 4 (todas las ediciones excepto Starter)
- Macintosh OS X 10.4.x, Mac OS X 10.5.x, Mac OS X 10.6.x, Mac OS X 10.7.x

TeamBoard Draw! Software (incluido)

- Windows XP SP3 3, Windows Vista 4, Windows 7 4, QuickTime Player y reproductor de flash instalado
- Macintosh Intel Mac OS X 10.5x o posterior
- RM Easiteach Next Generation (opcional)
- Windows XP SP3 3, Windows Vista 4, Windows 7 4
- Apple Macintosh 10.5 o posterior

Sin computadora Anotación

Apoyado, un solo usuario

Gratis PC-Herramientas de anotación

Epson Easy Interactive Tools

Gratis PC-Fuentes de anotación

cámaras de documentos, reproductores de DVD / Blu-Ray DVD, iPod ® / dispositivos iPad 5